GAMME MB

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S2 (uniquement les modèles avec serrure à clé et serrure électronique).
Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
Protection anti-feu DIN 4102.

SUR MESURE POSSIBLE

TOUTES TEINTES POSSIBLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- Perçages pour fixations (2 dans le dos, 2 à la base ø 10 mm).
- Finition peinture époxy (poudre) cuite au four. Couleur gris clair RAL 9006.



MB 30

1 tablette amovible
Serrure à clé




MB 60

2 tablettes réglables en hauteur au pas de 40 mm.
Serrure électronique.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseur parois Corps en mm	Epaisseur parois Porte en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
MB 18	300 x 350 x 380	225 x 284 x 296	33	45	1	18	25
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	2	76	82

PROTECTION ANTI-FEU

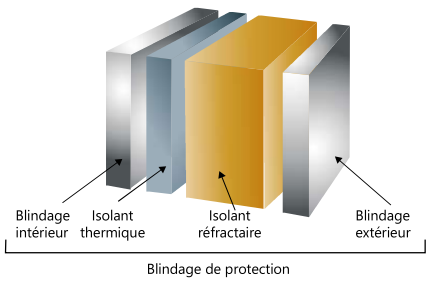

Dans un coffre-fort sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie.
Avec les coffres série MB, vos documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.